LEDライン照明

CabLED

OPTILED

取扱説明書

■製品仕様書

■正面

■側面

■断面面

■製品スペック

	CABシリーズ		CAB2シリーズ	
項目	CAB-25・D65	CAB-25・WW35	CAB2-10・D65	CAB2-10・L28
寸法	12mm×5.5mm			
セクションの長さ	180mm			
LED数	6個/セクション			
LEDのピッチ	30mm			
重量	90g＊			
入力電圧	24V			
入力電流	154mA＊		229mA＊	
消費電力	3.7W ＊		5.5W＊	
最大接続時の長さ	25m		10m	
全光束	252 ℓm＊	214 ℓm＊	494 ℓm＊	386 ℓm＊
演色性	Ra72	Ra80	Ra75	Ra80
色温度	6500K	3500K	6500K	2800K
ビーム角	110°			
製品期待寿命	35,000h			
保護等級	IP65(共に相互接続)			
動作環境温度	-20℃～50℃			
保存温度	-25℃～60℃			
最小湾曲半径	100mm			

＊長さ=900mm

■オプション品

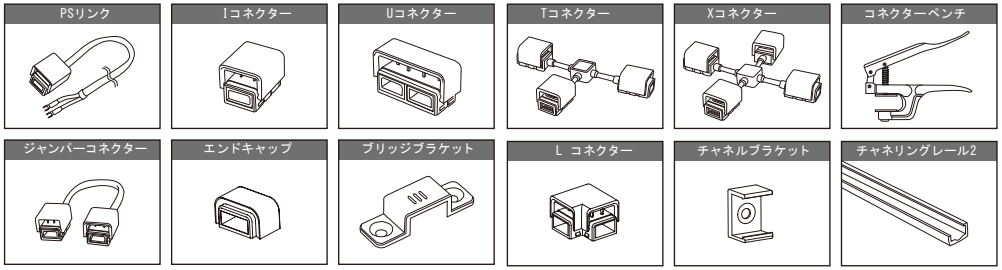

金具の取付けにM×6mmネジが必要になりますので、
別途ご用意ください。

■電源側の接続



電源装置に最も近い場所に取り付ける灯具を取り出します。
LED側を上にして、灯具をコネクターの下側開口部に差し込み、端まで押しつけます。



プライヤーを使ってコネクターの下側と上側に均等に圧力をかけ、コネクターの上側と下側を密着させ、中のLED灯具を固定します。

コネクターを裏返しにし、灯具がコネクターの端に完全に押し込まれていることを確認してください。



■CabLED同士の接続



LED側を上にして、一方の灯具をLコネクターの片側に差し込み、端まで押しつけます。もう一方も同じように差し込み、端まで押しつけます。



プライヤーを使ってコネクターの下側と上側に均等に圧力をかけ、コネクターの上側と下側を密着させ、中の灯具を固定します。

コネクタが完全に接続されているかご確認ください。
うまく接続されていない場合、点灯する事ができませんのでご注意ください。



■本灯具の切断方法

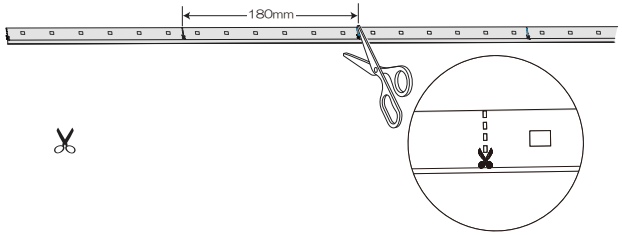

切断後は必ずエンドキャップを装着し、端処理をしてください。

■電源との接続方法

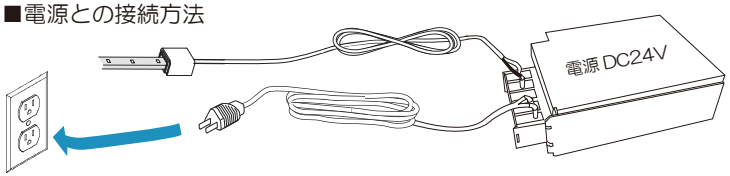

コネクターの片方の端を電源装置に接続し、電源装置のプラグをコンセントに差し込んで、組み立てた部品をテストします。正しく作動する場合は、プラグを抜き、取り付け作業を続けます。

⚠ 安全にお使いいただくために

ご使用前に、本マニュアルをよく読み、その内容をご確認ください。本製品は、屋内・屋外のさまざまな用途に対応できるように、一連の構成部品を含んでいます。本マニュアルに記載されている順序に従って作業を行ってください。注意事項に反する使い方をすると、破損・感電・火災の原因となります。

- 表示された電源電圧以外の電源で使用しないでください。
  感電・火災の原因となります。
- 本灯具を切断、接続、取り付け、または取り付け変更する際には、本灯具が電源に接続されていないことを確認してください。
- 本灯具は耐水性ですが、防水性ではありません。水に浸からないようにしてください。
- 本灯具の点灯中は、光源を直視しないでください。
- 振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 周囲温度は、－２０～５０℃以外では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- 本灯具のカットマーク以外の箇所で切断しないでください。
- 専用のコネクタ、取付金具、および推奨電源装置以外はご使用にならないでください。
- 製品に以上が発生した場合には、すぐに電源を切り、工事店へご相談ください。
  電源を切った後は灯具に手を触れないでください。
- 本灯具および電源装置は、分解・改造はおこなわないでください。
- 本灯具の清掃は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
  シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- 使用消費電力によって電源の容量を決めて下さい。電圧降下や熱による破損を引き起こす可能性があります。

仕様	電源容量	適合距離	
		CABシリーズ	CAB2シリーズ
屋内用	30W	5m以下	4m以下
	80W	15m以下	10m以下
	150W	25m以下	-

株式会社 OPTILED LIGHTING　〒110-0005 東京都台東区上野5-1-6 ヤマトビル2F
Tel.03-5812-3566 Fax.03-5812-3588 E-mail info@optiled.co.jp http://www.optiled.co.jp

Copyright© 2008-2012 OPTILED LIGHTING. All Rights Reserved.